Construcción

Multifunción

Lijadora 402
Martillo 402
Caladora 403
Sierra de sable 403
Sierras circulares 404
Ingletadoras 405 a 407
Bancos para ingletadoras 408
Cabelletes para ingletadoras 408
Mesa de corte 408
Tronzadoras 409

Tronzadora eléctrica 410

Compactadora 410

Mezcladores 411

Evo-System 411

Generadores de corriente 412 a 416
Escaleras y andamios 417 a 421
Cofres 422
Cajas de almacenamiento 423

File sander

LIJADORA DE PRECISIÓN. Con brazo de lijado totalmente ajustable a 120°. Versátil, potente y compacta. Perfecta para uso en espacios reducidos. Además de ser práctica para eliminar el óxido y el exceso de soldadura, tiene un brazo de lijado ajustable que permite al usuario mantener su mano en una posición cómoda y alterar el ángulo del brazo de lijado para adaptarse al trabajo. El control de velocidad variable (300-1.700 rpm) proporciona un control y acabado óptimos en diferentes superficies y materiales, incluyendo madera, metal, plástico, cerámica y mampostería. Se suministra con dos cabezales de lijado: una sola cabeza con ruedas para superficies planas y un cabezal de ruedas doble para un mejor rendimiento en superficies angulares. **IDEAL PARA LIJAR Y LIMAR.**



Modelo	**File Sander**
Código	**670560**
Potencia del motor	400 W / 230 V
Dimensiones de la banda (l x an)	457 x 13 mm
N° de revoluciones	300 - 1.700 r.p.m.
Dimensiones (l x an x al)	420 x 105 x 80 mm
Peso neto	1,75 kg
DTO.	**8%**
OFERTA	~~**105€**~~ **98€**

INCLUYE DE SERIE

3 bandas de lijado grano 80, 100, 120.
Grano 80 es para lijar acero, madera maciza, madera aglomerada y eliminación de pintura.
Grano 100 es para plásticos y acrílicos.
Grano 120 es ideal para chapa de madera.

ACCESORIOS OPCIONALES

	CÓDIGO	PRECIO
Pack 3 lijas de banda K80 (13 mm)	**677561**	**8€**
Pack 3 lijas de banda K100 (13 mm)	**677562**	**8€**
Pack 3 lijas de banda K120 (9 mm)	**677563**	**8€**

SDS4-800

MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO con 4 funciones (taladro, taladro percutor, cincel, cincel de libre rotación) y gran energía de impacto de 1,6 julios, esta herramienta puede realizar cualquier tarea profesional de taladrado con facilidad. El motor de gran potencia de 650 W y velocidad variable proporciona una potencia precisa y controlable. El mango auxiliar además del mango ergonómico principal, ambos acolchados, proporcionan comodidad y utilidad. **INCLUYE BROCAS Y CINCELES.**

Modelo	**SDS4-800**
Código	**670650**
Potencia del motor	650 W / 230 V
Ø máx. de taladro en acero	13 mm
Ø máx. de taladro en hormigón	20 mm
Ø máx. de taladro en madera	30 mm
Resistencia al impacto	1,6 J
Rango de revoluciones (en vacío)	0 - 1.100 r.p.m.
Dimensiones (l x an x al)	320 x 85 x 210 mm
Peso neto	3,5 kg
DTO.	**15%**
OFERTA	~~**145€**~~ **123€**

Oferta limitada hasta agotar existencias.

INCLUYE DE SERIE

3 brocas SDS (6 x 160 mm, 8 x 160 mm, 10 x 160 mm), 1 cincel plano 160 mm y 1 cincel puntiagudo 160 mm).

Rage 7-S

CALADORA CON VELOCIDAD VARIABLE multifunción, capaz de cortar una amplia variedad de materiales, incluyendo hierro, aluminio, madera y plásticos. Equipado con un gatillo de velocidad variable que se puede bloquear en la velocidad deseada para trabajar libremente. Se suministra con una guía ajustable para corte en paralelo, muy útil, por ejemplo, para suelos laminados. Base ajustable a 45° (izquierda y derecha) que permite el corte en bisel, muy útil para rodapiés, molduras, etc Liberación rápida de la sierra sin herramientas y de forma sencilla. Equipada con un soplador para sacar el polvo de la hoja y de la zona de trabajo. Construcción muy robusta. Máquina con movimiento pendular.
CORTA HIERRO, ALUMINIO Y MADERA. GUÍA DE CORTE POR LÁSER.

· Corte de 8 mm en acero.

· Guía de corte por láser.

GUÍA DE CORTE POR LÁSER

Modelo	**Rage 7-S**
Código	**670775**
Motor	710 W / 230 V
N° de revoluciones	3.000 r.p.m.
Capacidad de corte en madera	80 mm
Capacidad de corte en metal	8 mm
Longitud de carrera	26 mm
Peso neto	4,1 kg
DTO.	**8%**
OFERTA	~~**145€**~~ **133€**

INCLUYE DE SERIE
1 hoja TCT multifunción, guía paralela, adaptador para extractor de polvo y pilas para el láser.

ACCESORIOS OPCIONALES

	CÓDIGO	PRECIO
Pack de 5 hojas multifunción	**670776**	**16€**

R230RCP

SIERRA DE SABLE. Corta conductos de metal, tubos de cobre y tubos de PVC, así como madera, madera con clavos y placas de yeso. Se suministra con 4 hojas intercambiables para diferentes materiales, bolsa de transporte y cable extra-largo.
IDEAL PARA TRABAJOS DE DERRIBO, CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE.

INCLUYE DE SERIE
1 hoja multifunción, 1 hoja para metal dulce y 2 hojas para madera.

ACCESORIOS OPCIONALES

	CÓDIGO	PRECIO
Pack de 2 hojas (1 multifunción + 1 hierro)	**670645**	**23€**
Pack de 2 hojas madera	**670647**	**16€**

Modelo	**R230RCP**
Código	**670656**
Potencia del motor	850 W / 230 V
Longitud de carrera	28 mm
Velocidad variable	0 - 2.800 r.p.m.
Dimensiones (l x an x al)	516 x 149 x 80 mm
Peso neto	2,8 kg
Capacidades de corte (grosor máximo)	
Acero dulce	20 mm
Madera	230 mm
Plástico	150 mm
DTO.	**8%**
OFERTA	~~**169€**~~ **155€**

R185CCS

Equipada con una profundidad de corte ajustable de 64 mm y una inclinación de 0° a 60° con topes de 22,5° y 45°. Tecnología de corte multi-material. Una sierra, un disco, lo corta todo. Corte cuadrado fiable y suave en todo momento en una gran variedad de materiales. Potente motor de 1.600 W con caja de cambios y sistema de cuchillas optimizados. La canalización del flujo de aire y los indicadores en la base aseguran una visibilidad óptima de su línea de corte. Conector de extracción de polvo y adaptador incluidos para aspiración.

Con sólo 1 disco

Acero / Aluminio / Madera

Disco de serie

Video& Demo

Con el disco de diamante podrás cortar piedra natural, hormigón, baldosas, etc.

Modelo	**R185CCS**
Código	**671184**
Potencia del motor	1.600 W / 230 V
N° de revoluciones	3.900 r.p.m.
Bisel máx. (derecha)	60°
Capacidad máx. de corte a 0°	64 mm
Capacidad máx. de corte a 45°	40 mm
Capacidad máx. de corte a 60°	24 mm
Espesor máx. de corte acero	6 mm
Dimensiones (l x an x al)	255 x 375 x 265 mm
Peso neto	4,9 kg
Dimensiones del disco	
Ø máximo / Ø del eje / grosor	185 / 20 / 1,7 mm
DTO.	**8%**
OFERTA	~~**139€**~~ **128€**

ACCESORIOS OPCIONALES

	CÓDIGO	PRECIO
Disco multifunción Ø 185 mm	**677185**	**36€**
Disco de diamante Ø 185 mm	**688185**	**32€**

R185CCSX+

Diseñado por profesionales para profesionales. Le da funcionalidad extra, soporte adicional y mayor alcance que cualquier otra sierra circular Evolution. Luz LED integrada, salida de aire canalizada, 4 m de cable, bolsa de almacenamiento, son sólo algunas de las características incluidas en este paquete. Disco de corte TCT de carburo de tungsteno.

Con sólo 1 disco

Acero / Aluminio / Madera

Disco de serie

Modelo	**R185CCSX+**
Código	**671185**
Potencia del motor	1.600 W / 230 V
N° de revoluciones	3.900 r.p.m.
Capacidad máx. de corte a 0°	64 mm (59 mm con guía)
Capacidad máx. de corte a 45°	47 mm (42 mm con guía)
Espesor máx. de corte acero	6 mm
Dimensiones (l x an x al)	255 x 375 x 265 mm
Peso neto	5,1 kg
Dimensiones del disco	
Ø máximo / Ø del eje / grosor	185 / 20 / 1,7 mm
DTO.	**8%**
OFERTA	~~**207€**~~ **190€**

Con el disco de diamante podrás cortar piedra natural, hormigón, baldosas, etc.

ACCESORIOS OPCIONALES

	CÓDIGO	PRECIO
Disco multifunción Ø 185 mm	**677185**	**36€**
Disco de diamante Ø 185 mm	**688185**	**32€**
Pack de guías ST1400 (700 mm x 2)	**671186**	**84€**
Pack de guías ST2800 (1.400 mm x 2)	**671187**	**135€**

GUÍAS. Compatible con R185CCSX+. Suministrado con 2 barras de conexión y 2 abrazaderas. Bolsa de transporte incluida.

Guías ST2800

R210CMS

Portátil compacta y práctica equipada con disco de 210 mm. Apta para cortar hierro, aluminio, madera (incluso con clavos) y plástico. Corte rápido, limpio, sin chispas ni rebabas. Su compacto diseño permite manejarla fácilmente en diferentes situaciones. **IDEAL PARA TRABAJOS DE MONTAJE.**

Modelo	**R210CMS**
Código	**670210R**
Potencia del motor	1.200 W / 230V
N° de revoluciones (en vacío)	3.750 r.p.m.
Capacidad de corte en acero	6 mm
Capacidad de corte cajeado acero	4 mm
Capacidad de corte en madera	55 x 125 mm
Dimensiones (l x an x al)	260 x 393 x 381 mm
Peso neto	5,8 kg
Dimensiones del disco	
Ø máximo / Ø del eje / grosor	210 / 25,4 / 1,7 mm
DTO.	**10%**
OFERTA	~~160€~~ 144€

Con sólo 1 disco

Acero / Aluminio / Madera

CAPACIDAD MÁX. DE CORTE

Inglete (grados)	Bisel (grados)	Anchura máx. de corte	Profundidad máx. de corte
0°	0°	125 mm	55 mm
0°	45°	125 mm	35 mm
45°	0°	85 mm	55 mm
45°	45°	85 mm	35 mm

Con el disco de diamante podrás cortar piedra natural, hormigón, baldosas, etc.

ACCESORIOS OPCIONALES

	CÓDIGO	PRECIO
Disco multifunción Ø 210 mm	677210	40€
Disco de diamante Ø 210 mm	688210	45€

R185SMS+

Con disco multifunción para cortes en acero, aluminio, madera con clavos incrustados y plásticos. La potente caja reductora y el sistema de disco optimizado a 1.200 W aumenta la vida del motor y del disco para cortar una gran variedad de materiales con facilidad. Preciso Corte de precisión con guía láser, bisel de 0°-45° y ajustes de inglete de 50°-50° para cubrir todos los ángulos de corte comunes. **GUÍA DE CORTE POR LÁSER.**

Modelo	**R185SMS+**
Código	**672185**
Potencia del motor	1.200 W / 230V
N° de revoluciones (en vacío)	3.700 r.p.m.
Capacidad de corte en acero	6 mm
Capacidad de corte cajeado acero	3 mm
Capacidad de corte en madera	56 x 210 mm
Dimensiones (l x an x al)	290 x 595 x 565 mm
Peso neto	8,95 kg
Dimensiones del disco	
Ø máximo / Ø del eje / grosor	185 / 20 / 2 mm
DTO.	**10%**
OFERTA	~~263€~~ 237€

GUÍA DE CORTE POR LÁSER

Con sólo 1 disco

Acero / Aluminio / Madera

CAPACIDAD MÁX. DE CORTE

Inglete (grados)	Bisel (grados)	Anchura máx. de corte	Profundidad máx. de corte
0°	0°	210 mm	56 mm
0°	45°	210 mm	38 mm
45°	0°	145 mm	56 mm
45°	45°	145 mm	38 mm

Con el disco de diamante podrás cortar piedra natural, hormigón, baldosas, etc.

ACCESORIOS OPCIONALES

	CÓDIGO	PRECIO
Disco multifunción Ø 185 mm	677185	36€
Disco de diamante Ø 185 mm	688185	32€

R210SMS+

EVOLUTION BUILD

Precisa, fiable y potente. Corte de varios materiales y sierra de inglete deslizante. Potente motor de 1.500 W. Recorta rodapiés, cornisas, tablones, tarimas hasta 230 x 65 mm. Diseñada con marcadores a 31,6° a la izquierda y a la derecha y un tope positivo en el bisel de 33,9° para proporcionar cortes precisos hasta 200 x 47 mm. **GUÍA DE CORTE POR LÁSER.**

Con sólo 1 disco

Acero / Aluminio / Madera

GUÍA DE CORTE POR **LÁSER**

Con el disco de diamante podrás cortar piedra natural, hormigón, baldosas, etc.

Modelo	**R210SMS+**
Código	**671210**
Potencia del motor	1.500 W / 230 V
N° de revoluciones (en vacío)	3.750 r.p.m.
Capacidad de corte en acero	6 mm
Capacidad de corte cajeado acero	3 mm
Capacidad de corte en madera	65 x 230 mm
Dimensiones (l x an x al)	575 x 314 x 610 mm
Peso neto	11,2 kg
Dimensiones del disco	
Ø máximo / Ø del eje / grosor	210 / 25,4 / 1,7 mm
DTO.	**5%**
OFERTA	~~**286€**~~ **272€**

CAPACIDAD MÁX. DE CORTE

Inglete (grados)	Bisel (grados)	Anchura máx. de corte	Profundidad máx. de corte
0°	0°	230 mm	65 mm
0°	45°	230 mm	38 mm
45°	0°	150 mm	65 mm
45°	45°	150 mm	38 mm

ACCESORIOS OPCIONALES

	CÓDIGO	PRECIO
Disco multifunción Ø 210 mm	**677210**	**40€**
Disco de diamante Ø 210 mm	**688210**	**45€**

R210SMS-300+

EVOLUTION BUILD

Para cortar una variedad de materiales tales como acero dulce, aluminio, madera, incluso con clavos incrustados, plástico, cobre, todo gracias al disco TCT de 24 dientes y a la velocidad optimizada de la caja de cambios y del motor. Al cortar acero dulce la ingletadora produce un corte cuadrado, listo para soldar, sin calor, sin rebabas y prácticamente sin chispas, muy superior al corte abrasivo. **PERFECTA PARA USO EN OBRAS. GUÍA DE CORTE POR LÁSER.**

Con sólo 1 disco

Acero / Aluminio / Madera

GUÍA DE CORTE POR **LÁSER**

Con el disco de diamante podrás cortar piedra natural, hormigón, baldosas, etc.

Modelo	**R210SMS-300+**
Código	**672210**
Potencia del motor	1.500 W / 230 V
N° de revoluciones (en vacío)	3.750 r.p.m.
Capacidad de corte en acero	6 mm
Capacidad de corte cajeado acero	3 mm
Capacidad de corte en madera	65 x 300 mm
Dimensiones (l x an x al)	710 x 320 x 710 mm
Peso neto	13,2 kg
Dimensiones del disco	
Ø máximo / Ø del eje / grosor	210 / 25,4 / 1,7 mm
DTO.	**10%**
OFERTA	~~**345€**~~ **311€**

CAPACIDAD MÁX. DE CORTE

Inglete (grados)	Bisel (grados)	Anchura máx. de corte	Profundidad máx. de corte
0°	0°	300 mm	65 mm
0°	45°	300 mm	38 mm
45°	0°	210 mm	65 mm
45°	45°	210 mm	38 mm

ACCESORIOS OPCIONALES

	CÓDIGO	PRECIO
Disco multifunción Ø 210 mm	**677210**	**40€**
Disco de diamante Ø 210 mm	**688210**	**45€**

R255SMS+

EVOLUTION BUILD

Para cortes limpios y precisos. Cortes con un margen de +/-0,5. Capacidad de corte transversal de 300 x 80 mm. Disco de 24 dientes TCT que asegura las mejores velocidades para el corte de acero y madera con clavos incrustados. Prácticamente sin rebabas en el acero. Bisel de 0°-45° e inglete de 50°-50°. Recorta rodapiés, cornisas, tableros, cubiertas hasta 300 x 80 mm. La base ancha y los pies de goma reducen la vibración y aumentan la precisión. **GUÍA DE CORTE POR LÁSER.**

Modelo	**S255SMS+**
Código	**671255**
Potencia del motor	2.000 W / 230 V
N° de revoluciones (en vacío)	2.500 r.p.m.
Capacidad de corte en acero	6 mm
Capacidad de corte en madera	80 x 300 mm
Dimensiones (l x an x al)	705 x 360 x 730 mm
Peso neto	15,3 kg
Dimensiones del disco	
Ø máximo / Ø del eje / grosor	255 / 25,4 / 2 mm
DTO.	**10%**
OFERTA	~~406€~~ **365€**

GUÍA DE CORTE POR LÁSER

Con sólo 1 disco

Acero / Aluminio / Madera

Disco de serie

Con el disco de diamante podrás cortar piedra natural, hormigón, baldosas, etc.

CAPACIDAD MÁX. DE CORTE

Inglete (grados)	Bisel (grados)	Anchura máx. de corte	Profundidad máx. de corte
0°	0°	300 mm	80 mm
0°	45°	300 mm	45 mm
45°	0°	210 mm	80 mm
45°	45°	210 mm	45 mm
50°	0°	192 mm	80 mm
50°	45°	192 mm	45 mm

ACCESORIOS OPCIONALES

	CÓDIGO	PRECIO
Disco multifunción Ø 255 mm	**677255**	**47€**
Disco de diamante Ø 255 mm	**688255**	**47€**

R255SMS-DB+

EVOLUTION BUILD

Disco Premium con punta de carburo de tungsteno (TCT) de 255 mm incluido para una larga vida útil, corte multifunción. Mordaza superior de liberación rápida incluida para seguridad adicional y ajustes más rápidos. Bolsa de polvo y adaptador para uso con extracción. Asas de transporte integradas. Cable de alimentación de 4 m.
GUÍA DE CORTE POR LÁSER.

Modelo	**R255SMS-DB+**
Código	**670257**
Potencia del motor	2.000 W / 230 V
N° de revoluciones (en vacío)	2.600 r.p.m.
Dimensiones (l x an x al)	570 x 545 x 385 mm
Peso neto	18.24 kg
Dimensiones del disco	
Ø máximo / Ø del eje / grosor	255 / 25,4 / 2 mm
DTO.	**10%**
OFERTA	~~575€~~ **518€**

GUÍA DE CORTE POR LÁSER

Con sólo 1 disco

Acero / Aluminio / Madera

Disco de serie

Con el disco de diamante podrás cortar piedra natural, hormigón, baldosas, etc.

CAPACIDAD MÁX. DE CORTE

Inglete (grados)	Bisel (grados)	Anchura máx. de corte	Profundidad máx. de corte
90°	90°	300 mm	90 mm
45°I / 45°D	45°I / 45°D	212 mm	52 mm
45°I / 45°D	90°	212 mm	90 mm
90°	45°I / 45°D	300 mm	52 mm

Grosor de corte óptimo (placa acero blando) 6 mm

ACCESORIOS OPCIONALES

	CÓDIGO	PRECIO
Disco multifunción Ø 255 mm	**677255**	**47€**
Disco de diamante Ø 255 mm	**688255**	**47€**

Bancos para ingletadoras y tronzadoras

EVOLUTION BUILD

Soporte de la sierra deslizante y ajustable con un sistema de fijación rápida.

Modelo	**Mitre Stand**
Código	**671501**
Apertura máx. de las patas	1.100 mm
Apertura mín. de las patas	600 mm
Altura total	750 mm
Anchura total / extensible	1.800 / 3.000 mm
DTO.	**3%**
OFERTA	~~147€~~ **142€**

Video& Demo

Con ajuste de altura de la mesa con patas ajustables.

Modelo	**005-0002**
Código	**671502**
Dimensiones de la mesa	460 x 600 mm
Anchura mín. / máx de la sierra	220 / 322 mm
Altura mín. / máx de la base	595 / 815 mm
Capacidad de carga	225 kg
DTO.	**5%**
OFERTA	~~215€~~ **204€**

Caballetes para ingletadoras y tronzadoras

EVOLUTION BUILD

JUEGO DE 2 CABALLETES con patas plegables.

Modelo	**005-0003**
Código	**671503**
Dimensiones mesa (l x an x al)	825 x 131 x 98 mm
Anchura mín. / máx de la sierra	220 / 322 mm
Anchura con / sin patas	936 / 465 mm
Altura con patas	742 mm
Capacidad de carga (x unidad)	500 kg
DTO.	**3%**
OFERTA	~~80€~~ **78€**

Video& Demo

Rage 5-S

EVOLUTION BUILD

MESA DE CORTE. Incluye guía de inglete de sujeción rápida y guía de corte para máxima estabilidad. Altura precisa del disco y ajuste de ángulo. Carro deslizante suave y seguro.

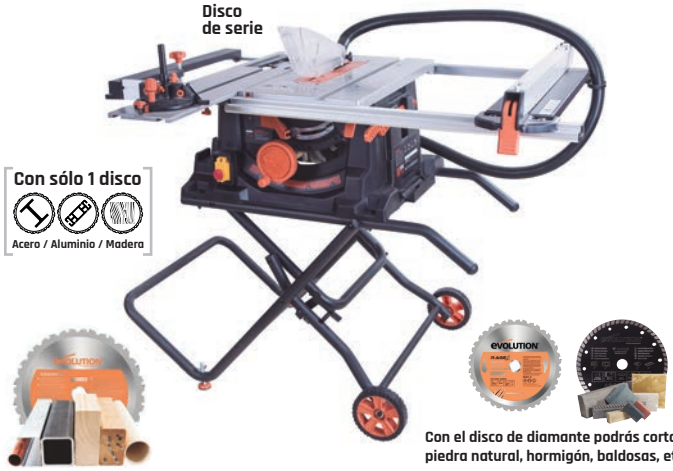

Con el disco de diamante podrás cortar piedra natural, hormigón, baldosas, etc.

Modelo	**Rage 5-S**
Código	**670260**
Potencia del motor	1.800 W / 230 V
N° de revoluciones	2.500 r.p.m.
Capacidad máx. de corte 90° / 45°	83 / 58 mm
Dimensiones de la mesa	745 x 640 mm
Dimensiones de la mesa con ext.	1.200 x 640 mm
Ø conector aspiración	28 mm
Dimens. con patas ext. (l x an x al)	1.050 x 750 x 940 mm
Peso neto	28,5 kg
Dimensiones del disco	
Ø máximo / Ø del eje / grosor	255 / 25,4 / 2 mm
DTO.	**8%**
OFERTA	~~650€~~ **598€**

ACCESORIOS OPCIONALES

	CÓDIGO	PRECIO
Disco multifunción Ø 255 mm	677255	47€
Disco de diamante Ø 255 mm	688255	47€

Rage 4

Más fácil de usar que una sierra para metales y mucho más portátil que una sierra de corte, Evolution está orgulloso de la sierra RAGE4. Un producto galardonado que corta con facilidad acero, aluminio y madera (incluso madera con clavos) con tan sólo una hoja. Gracias a la tecnología RAGE, el corte es rápido y limpio. Al cortar acero la máquina corta en seco (no requiere refrigerante) para no producir rebabas y muy pocas chispas, dejando el material listo al instante.

PERFECTA PARA CORTAR BARRAS Y TORNILLOS ROSCADOS.

Modelo	**Rage 4**
Código	**670185**
Potencia del motor	1.250 W / 230 V
N° de revoluciones	3.500 r.p.m.
Capacidad máx. de corte 90° ■	45 mm
Capacidad máx. de corte 90° ●	50 mm
Capacidad máx. de corte madera 90°	46 x 97 mm
Capacidad máx. de corte madera 45°	46 x 46 mm
Dimensiones (l x an x al)	500 x 260 x 370 mm
Peso neto	8,7 kg
Dimensiones del disco	
Ø máximo / Ø del eje / grosor	185 / 20 / 2 mm
DTO.	**10%**
OFERTA	~~**205€**~~ **185€**

Con sólo 1 disco

Acero / Aluminio / Madera

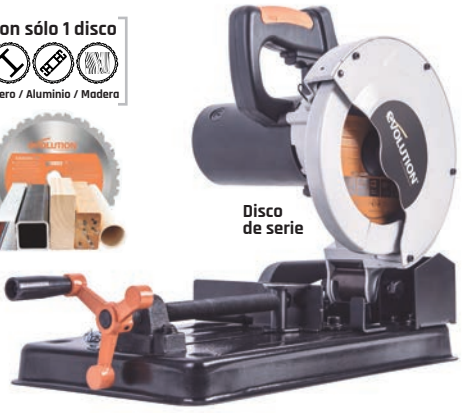

Con el disco de diamante podrás cortar piedra natural, hormigón, baldosas, etc.

ACCESORIOS OPCIONALES

	CÓDIGO	PRECIO
Disco multifunción Ø 185 mm	**677185**	**36€**
Disco de diamante Ø 185 mm	**688185**	**32€**
Banco 005-0002	**671502**	**204€**

R355CPS

Esta increíble tronzadora supera totalmente a las tradicionales tronzadoras abrasivas. Con disco TCT en lugar de un disco abrasivo, ofrece la posibilidad de multitud de materiales con un solo disco. Cortes limpios y consistentes. La mordaza de acción rápida puede ser ajustada en segundos. Permite hacer cortes de 0°-45°. Base de acero y soportes de goma para una mínima vibración.

Modelo	**R355CPS**
Código	**670356**
Potencia del motor	2.200 W / 230 V
N° de revoluciones	1.550 r.p.m.
Capacidad máx. de corte 90° ▬	95 x 180 mm
Capacidad máx. de corte 90° ■	120 x 120 mm
Capacidad máx. de corte 90° ●	130 mm
Capacidad máx. de corte madera 90°	125 x 175 mm
Capacidad máx. de corte 45° ■	89 x 89 mm
Capacidad máx. de corte 45° ▬	78 x 110 mm
Capacidad máx. de corte 45° ●	105 mm
Dimensiones (l x an x al)	410 x 530 x 310 mm
Peso neto	21,5 kg
Dimensiones del disco	
Ø máximo / Ø del eje / grosor	355 / 25,4 / 2,4 mm
DTO.	**8%**
OFERTA	~~**425€**~~ **391€**

Video& Demo

Con sólo 1 disco

Acero / Aluminio / Madera

Con el disco de diamante podrás cortar piedra natural, hormigón, baldosas, etc.

ACCESORIOS OPCIONALES

	CÓDIGO	PRECIO
Disco multifunción Ø 355 mm	**677355**	**97€**
Disco de diamante Ø 355 mm	**688355**	**97€**
Banco 005-0002	**671502**	**204€**

R300DCT

TRONZADORA ELÉCTRICA. Gran capacidad de corte, puede cortar hasta 115 mm de profundidad. Motor de alto par. Ofrece potencia máxima constante. **Freno electrónico de seguridad.**

Disco de diamante de serie

Modelo	**R300DCT**
Código	**670300**
Potencia del motor	2.400 W / 230 V
N° de revoluciones	5.090 r.p.m.
Capacidad máx. de corte	115 mm
Dimensiones (l x an x al)	780 x 400 x 270 mm
Peso neto	9,7 kg
Dimensiones del disco	
Ø máximo / Ø del eje / grosor	300 / 22,2 / 3,4 mm
DTO.	**10%**
OFERTA	~~620€~~ 558€

ACCESORIOS OPCIONALES

	CÓDIGO	PRECIO
Disco multifunción Ø 300 mm	677300	168€
Disco de diamante Ø 300 mm	688300	60€

Hulk

COMPACTADORA profesional ideal para la construcción y trabajos de jardinería. Funciona con un motor de gasolina de 2.4 Hp, compacta y portátil, sin embargo no tiene que temer ya que a pesar de su pequeño tamaño, su rendimiento está asegurado. **PLACA DE SERIE.**

Video&
Demo

Modelo	**Hulk**
Código	**650240**
Potencia del motor	2,4 Hp
N° de revoluciones (en vacío)	3.600 r.p.m.
Tipo de motor	4 tiempos OHV cilindro único
Fuerza de compactación	10kN
Área de trabajo de la placa	400 x 320 mm
Tipo de aceite	SAE 10W-30 (API SJ o SL)
Capacidad de aceite	0,25 litros
Tipo de combustible	sin plomo (Octano 86 o superior)
Capacidad de combustible	1,2 l
Dimensiones (l x an x al)	1.290 x 320 x 1.020 mm
Peso neto	34,5 kg
DTO.	**10%**
OFERTA	~~690€~~ 621€



ACCESORIOS OPCIONALES

	CÓDIGO	PRECIO
Placa	650250	84€

M1201- M1601 - M1801

METALWORKS

MEZCLADOR. Estos aparatos universales mezclan exhaustivamente materiales medios como **pinturas, dispersiones, adhesivos, emplastes, granulado, solado, cemento, enlucido, hormigón y arena**. Hasta 100 litros de volumen de mezcla. Asegura un trabajo seguro y ergonómico gracias a los robustos elementos de mando integrados en la empuñadura envolvente. Gran par de torsión. Interruptor de selección de velocidad. Vástago suplementario. Arranque progresivo. Control constante de la velocidad. Protección de sobrecarga. Interruptor de seguridad LOCK-ON. **VARILLA DE SERIE.**

M1201
M1601

M1801

Recomendamos que para evitar sobrecargas del dispositivo se sigan las instrucciones de mezcla del fabricante del material.

ACCESORIOS OPCIONALES

	CÓDIGO	PRECIO
Varilla 120 x 600 mm	758640120	14€
Varilla 160 x 600 mm	758640140	15€

Modelo	M1201	M1601	M1801
Código	758641200	758641600	758641800
Potencia del motor	1.200 W / 230 V	1.600 W / 230 V	1.800 W / 230 V
Dimensiones (largo)	875 mm	875 mm	905 mm
N° de revoluciones vel. 1	180 - 380 r.p.m.	180 - 380 r.p.m.	180 - 400 r.p.m.
N° de revoluciones vel. 2	300 - 650 r.p.m.	300 - 650 r.p.m.	300 - 700 r.p.m.
Ø máx. de la varilla	120 mm	160 mm	160 mm
DTO.	**10%**	**10%**	**10%**
OFERTA	~~135€~~ 122€	~~152€~~ 137€	~~180€~~ 162€

M1801 incluye maleta y 2 varillas, una corta y otra larga.

Evo-System

EVOLUTION BUILD

Un revolucionario equipo de energía al aire libre. Un motor como unidad de potencia compatible con una amplia gama de productos que ofrecen versatilidad, flexibilidad y ahorro de dinero.

BASE - MOTOR

Modelo	EVO200
Código	650601
Potencia	6,5 Hp (4 tiempos)
Capacidad depósito	3,1 ltr.
Arranque	Manual
Dimensiones mín.	540 x 600 x 520 mm
Peso neto	29,1 kg
DTO.	**10%**
OFERTA	~~480€~~ 432€

OPCIÓN 2 - LIMPIADOR DE ALTA PRESIÓN

Modelo	PW3200
Código	650270
Presión nominal	175 bares
Presión máx.	220 bares
Caudal máx.	8 l/min.
Depósito detergente	1 l.
Dimensiones	330 x 200 x 320 mm
Peso total	10,8 kg
DTO.	**10%**
OFERTA	~~285€~~ 257€

OPCIÓN 1 - GENERADOR

Modelo	GEN2800
Código	650280
Potencia continua	2,4 kW / 3 kVA
Potencia máx.	2,8 kW / 3,5 kVA
Salida	AC
Tomas de corriente	2 x 230 V
Dimensiones	340 x 260 x 305 mm
Peso neto	20,1 kg
DTO.	**10%**
OFERTA	~~285€~~ 257€

OPCIÓN 3 - BOMBA DE AGUA

Modelo	DWP1000
Código	650260
Entrada/salida	3" / 75 mm
Altura de asp./elev.	8 / 28 m
Caudal máx.	1.000 l/min.
Máx. sólidos	8 mm
Dimensiones	345 x 300 x 395 mm
Peso neto	10,7 kg
DTO.	**10%**
OFERTA	~~285€~~ 257€

Información sobre generadores

Escoge el generador adecuado.

· El rendimiento indicado es sólo un valor orientativo y puede variar hacia arriba o hacia abajo en casos concretos.

CARGAS ÓHMICAS

· Consiste en una o múltiples resistencias, es decir, componentes eléctricos que principalmente generan calor o luz. Ejemplos: Hornos, bombillas, planchas, aparatos de AC, cafeteras, ventiladores, hervidores, etc.

CARGAS INDUCTIVAS

· Principalmente cargas electromagnéticas, es decir, componentes eléctricos que generan energía electromagnética. Estos dispositivos pueden necesitar una corriente de arranque mucho mayor que la corriente nominal. Ejemplos: Ventiladores, taladros, bombas, sierras circulares, calentadores eléctricos, compresores, mezcladores de pintura o hormigón, bombas de agua, compactadoras, etc.

ELECCIÓN DE UN GENERADOR

· Cuando se comparan los valores de salida del generador y de consumo de la carga, es importante asegurarse de que la potencia necesaria no exceda la potencia (COP) del generador en régimen continuo.

· **GENERADORES SÍNCRONOS** puntualmente pueden sobrecargarse hasta 3 veces su capacidad nominal. Esto significa que también son aptos para los profesionales que usan herramientas con motores eléctricos que requieren una alta corriente de arranque. Por ejemplo: taladros y amoladoras angulares.

· Grupos electrógenos con AVR (regulación electrónica de la tensión) son especialmente adecuados para cargas sensibles, tales como fuentes de alimentación de emergencia domésticas, equipos de soldadura (invertir) y herramientas eléctricas controladas

· **GENERADORES SÍNCRONOS** puntualmente pueden sobrecargarse hasta 4 veces su capacidad nominal. Adecuados para motores eléctricos que requieren una alta corriente de arranque como los compresores y las máquinas. Gracias a su grado de protección, IP54, capacidad de carga asimétrica del 200%, pueden usarse en condiciones climáticas adversas y como generadores de emergencia.

Modelo	Código	Potencia en continuo COP 230 V	Nivel de presión sonora	Grado de protección IP del generador	Grado de protección IP de la toma
TIPO STANDARD					
PG 400 SR	**6700041**	2,6 kW	71 dB(A)	IP23	IP54
PG 400 SRA	**6701041**	2,6 kW	69 dB(A)	IP23	IP54
PARA USO COMERCIAL EN CONTINUO					
PG 800 TRA	**6701083**	3,7 kW	72 dB(A)	IP23	IP44

Modelo	Código	Uso doméstico	Jardinería/ Exteriores	Iluminación	Herram. eléctricas	Equipos de soldar
GENERADORES SÍNCRONOS PARA USO SEMIPROFESIONAL						
PG-E 30 SRA	**6706030**	○	●	○	○	–
PG-E 40 SRA	**6706040**	○	●	●	●	–
PG-E 60 SEA	**6706060**	●	●	●	●	○
PG-E 80 TEA	**6706080**	●	●	●	●	○
PG-E 90 SEA	**6706090**	●	●	●	●	○
GENERADORES INVERTER PARA EL USO SEMIPROFESIONAL						
PG-I 20 S	**6706200**	○	○	●	○	○
PG-I 40 S	**6706400**	○	○	●	○	○
PG-I 8 SR	**6706108**	○	○	●	○	–
PG-I 12 SR	**6706112**	○	○	●	○	–
PG-I 20 SR	**6706120**	○	○	●	○	–
PG-I 35 SE	**6706135**	○	○	●	○	–
PG-I 42 SE	**6706420**	○	○	●	○	–
PG-I 80 SE	**6706800**	○	○	●	○	–

● Recomendado ○ Recomendado con condiciones – No recomendado

PG-I 20 S - 40 S

PG-I 20 S

· LIgero y portátil con diseño compacto.

· Aumento de la potencia nominal gracias a la opción de conectar dos dispositivos.

PG-I 40 S

· Móvil con capacidad hasta 13 h de funcionamiento.

· 2 tomas de corriente alterna de seguridad de 230 V.

Generadores **INVERTER** silenciosos para usuarios exigentes.

· Muy silenciosos, sólo 63 dB(A) de nivel de ruido.

· Regulación continua de velocidad en función de la potencia mediante embrague automático.

· Protección de sobrecarga por disyuntor térmico.

· Indicadores de control para tensión de salida, sobrecarga y bajo nivel de aceite.

Modelo	**PG-I 20 S**	**PG-I 40 S**
Código	**6706200**	**6706400**
Voltaje	230 V	230 V
Potenc. máx. puntual LTP	2,0 kW	3,7 kW
Potenc. máx. continua COP	1,6 kW	3,5 kW
Combustible	Gasolina	Gasolina
Arranque	**Manual**	**Eléctrico/Manual**
Tiempo func. 50% carga	6,8 h	13 h
Tiempo func. 100% carga	4 h	5 h
Capacidad del depósito	4 l	12 l
Nivel de ruido	63 dB(A)	70 dB(A)
Nivel de ruido LWA	89 dB(A)	90 dB(A)
Tipo de conector	1 x 230 V Schuko	2 x 230 V Schuko
Clase protección generador	IP23M	IP23M
Clase protección conector	IP44	IP44
Dimensiones (l x an x al)	497 x 290 x 464 mm	690 x 460 x 495 mm
Peso neto	21 kg	57 kg
DTO.	**3%**	**3%**
OFERTA	~~**558€**~~ **638€***	~~**1.129€**~~ **1.095€**

*** Oferta limitada hasta agotar existencias.**

ACCESORIOS OPCIONALES

	CÓDIGO	PRECIO
Cable de conexión	**6706299**	**8€**

Para el acoplamiento de 2 dispositivos. **Sólo para 20 S.**

PG-I 8 SR - 12 SR - 20 SR - 35 SE

Unicraft Werkstatttechnik

Generadores **INVERTER** para un rendimiento constante. Para uso particular y profesional.

· Regulación de velocidad automática según el consumo requerido con un nivel sonoro bajo.
· Luces de control para el voltaje de salida, sobrecarga y falta de aceite.
· En modo Eco, el generador regula la velocidad en función del consumo de energía: esto reduce el consumo de combustible y las emisiones de ruido.
· Estrangulador para un arranque en frío sin problemas.
· Protección de sobrecarga con interruptor de protección térmica.
· Apagado por falta de aceite con indicador de aviso.

Panel de control PG-I 8 SR.
1. Luces indicadoras
2. Toma de corriente de 230 V con conexión a tierra y disyuntor
3. Modo ecológico on/off
4. Encendido/apagado motor
5. Interruptor de circuito
6. Toma corriente 12 V; 4,0 A
7. Conexión a tierra

Panel de control PG-I 12 SR.
1. Luces indicadoras
2. Toma de corriente de 230 V con conexión a tierra y disyuntor
3. Modo ecológico on/off
4. Encendido/apagado motor
5. Interruptor de circuito
6. Toma corriente 12 V; 4,0 A
7. Conexión a tierra

Panel de control PG-I 20 SR.
1. Luces indicadoras
2. Toma de corriente de 230 V con conexión a tierra y disyuntor
3. Modo ecológico on/off
4. Encendido/apagado motor
5. Interruptor de circuito
6. Toma corriente 12 V; 5,0 A
7. Conexión a tierra

Panel de control PG-I 35 SE.
1. Luces indicadoras
2. Toma de corriente de 230 V con conexión a tierra y disyuntor
3. Modo ecológico on/off
4. Encendido/apagado del motor y arranque electrónico
5. Interruptor de circuito
6. Toma corriente 12 V; 5,0 A
7. Conexión a tierra



PG-I 35 SE
· Con 4 ruedas y arranque eléctrico.

PG-I 8 SR

PG-I 12 SR

PG-I 20 SR

NEW

PG-I 35 SE con ruedas

Modelo	**PG-I 8 SR**	**PG-I 12 SR**	**PG-I 20 SR**	**PG-I 35 SE**
Código	**6706108**	**6706112**	**6706120**	**6706135**
Voltaje	230 V	230 V	230 V	230 V
Potencia máx. puntual LTP	0,8 kW	1,1 kW	1,8 kW	3,1 kW
Potencia máx. continua COP	0,7 kW	1 kW	1,7 kW	2,8 kW
Combustible	Gasolina	Gasolina	Gasolina	Gasolina
Arranque	**Manual**	**Manual**	**Manual**	**Eléctrico/Manual**
Tiempo func. 50% carga	6,1 h	6,6 h	5,7 h	6,1 h
Tiempo func. 100% carga	4,1 h	4,4 h	3,8 h	4,1 h
Capacidad del depósito	2,1 l	3 l	4,1 l	7,5 l
Nivel de ruido	67 dB(A)	70 dB(A)	70 dB(A)	73 dB(A)
Nivel de ruido LWA	93 dB(A)	93 dB(A)	93 dB(A)	96 dB(A)
Tipo de conector	1 x 230 V Schuko 1 x 12 V DC; 4,0 A	2 x 230 V Schuko 1 x 12 V DC; 4,0 A	2 x 230 V Schuko 1 x 12 V DC; 5,0 A	2 x 230 V Schuko 1 x 12 V DC; 5,0 A
Clase protección generador	IP23M	IP23M	IP23M	IP23M
Clase protección conector	IP54	IP54	IP54	IP54
Dimensiones (l x an x al)	395 x 209 x 355 mm	448 x 236 x 392 mm	525 x 282 x 457 mm	614 x 341 x 506 mm
Peso neto	9 kg	12,1 kg	18,5 kg	37,5 kg
DTO.	**3%**	**3%**	**3%**	**3%**
OFERTA	~~**320€**~~ **310€**	~~**411€**~~ **399€**	~~**603€**~~ **585€**	~~**995€**~~ **965€**

PG-I 42 SE - 80 SE

Generadores **INVERTER** para un rendimiento constante. Para uso particular y profesional.

· Generador de energía fiable para hogar y jardín, camping, barcos, también adecuado para el funcionamiento de computadoras y otros dispositivos electrónicos sensibles.
· Regulación de velocidad automática según el consumo requerido con un nivel sonoro bajo.
· Interruptor de protección térmica para la protección contra sobrecarga.
· Luces indicadoras de voltaje de salida, sobrecarga y falta de aceite.
· Bajo consumo de combustible en modo Eco.
· Estrangulador para arranque en frío.
- Arranque eléctrico para un cómodo arranque con sólo pulsar un botón.

PG-I 42 SE
· Tecnología inverter para una salida constante.
· Funcionamiento silencioso.

PG-I 80 SE
· Tecnología inverter para una salida constante.
· Funcionamiento silencioso.
· Chasis con ruedas grandes.

Panel de control PG-I 42 SE.
1. Arranque manual
2. Motor encendido/apagado y arranque electrónico
3. Modo Eco On/Off
4. Luces indicadoras
5. Tomas Schuko 230 V con interruptor automático
6. Enchufes Schuko 230 V con interruptor automático
7. Enchufe de 12 V DC con disyuntor

Modelo	**PG-I 42 SE**	**PG-I 80 SE**
Código	**6706420**	**6706800**
Voltaje	230 V	230 V
Desviación de tensión máx.	+/-4%	+/-4%
Potencia máx. puntual LTP	4,1 kW	7,5 kW
Potencia máx. continua COP	3,5 kW	7 kW
Combustible	Gasolina	Gasolina
Arranque	**Eléctrico/Manual**	**Eléctrico/Manual**
Tiempo func. 50% carga	9 h	26 h
Tiempo func. 100% carga	5 h	10,5 h
Capacidad del depósito	15 l	25 l
Nivel de ruido	76 dB(A)	74 dB(A)
Nivel de ruido LWA	96 dB(A)	94 dB(A)
Tipo de conector	2 x 230 V Schuko 1 x 12 V DC	2 x 230 V Schuko 1 x 230 V CEE, 1 x 12 V DC
Clase protección gener.	IP23M	IP23M
Clase protección conector	IP44	IP44
Dimensiones (l x an x al)	557 x 464 x 478 mm	730 x 610 x 730 mm
Peso neto	42 kg	105 kg
DTO.	**3%**	**3%**
OFERTA	~~**834€**~~ **809€**	~~**2.955€**~~ **2.866€**

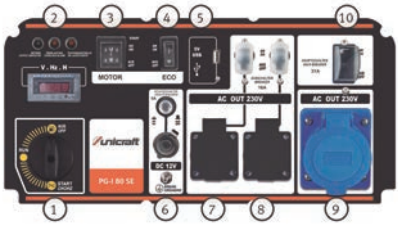

Panel de control PG-I 80 SE
1. Estrangulador
2. Luces indicadoras
3. Encendido y apagado del motor y arranque electrónico
4. Modo Eco On/Off
5. 5 V Ranura USB
6. Enchufe de 12V DC con disyuntor
7. Toma Schuko 230 V con interruptor de circuito
8. Enchufe Schuko 230 V con interruptor automático
9. Toma CEE 230 V
10. Interruptor principal

Serie **PG-E**

Unicraft Werkstatttechnik

Generadores **SÍNCRONOS** para uso particular y semiprofesional.

- Generadores con bobinado de cobre.
- Puntualmente potencia hasta 3 veces superior a la nominal.
- Regulación electrónica de voltaje AVR.
- Protector de sobrecarga mediante térmico.
- Desconexión automática por falta de aceite con indicador de advertencia.
- Visualizador 3 en 1 para voltaje/frecuencia/horas de trabajo.
- Gran autonomía gracias a un gran depósito, con indicador de nivel.
- Conexión ergonómica en la parte frontal.

Panel de control PG-E 40 SRA.

Panel de control PG-E 80 TEA.

Panel de control PG-E 90 SEA.

PG-E 40 SRA
- Gran depósito de 15 l.
- Arranque manual.

PG-E 80 TEA
- Gran depósito de 25 l.
- Arranque manual/eléctrico.

NEW

- Todos los modelos equipados con chasis con ruedas y asa plegable que permiten un transporte fácil.

PG-E 90 SEA
- Gran depósito de 25 l.
- Arranque manual/eléctrico.

PG-E 100 TEA
- Gran depósito de 45 l.
- Arranque eléctrico.

Modelo	PG-E 30 SRA	PG-E 40 SRA	PG-E 60 SEA	PG-E 80 TEA	PG-E 90 SEA	PG-E 100 TEA
Código	**6706030**	**6706040**	**6706060**	**6706080**	**6706090**	**6706100**
Voltaje	230 V	230 V	230 V	230 V / 400 V	230 V	230 V / 400 V
Pot. máx. punt. LTP (230 V)	2,8 kW	3,8 kW	5,5 kW	2,5 kW	8,5 kW	3,68 kW
Pot. máx. cont. COP (230 V)	2,5 kW	3,3 kW	5,0 kW	2,3 kW	7,5 kW	3,45 kW
Pot. máx. punt. LTP (400 V)	–	–	–	7,0 kW	–	11 kW
Pot. máx. cont. COP (400 V)	–	–	–	6,5 kW	–	10 kW
Motor	SC170F	SC170B	SC188F	SC190F	AP192FBD	GB680
Combustible	Gasolina	Gasolina	Gasolina	Gasolina	Gasolina	Gasolina
Arranque	**Manual**	**Manual**	**Eléctrico/Manual**	**Eléctrico/Manual**	**Eléctrico/Manual**	**Eléctrico**
Autonomía al 50% de carga	12,5 h	14 h	16 h	13 h	12 h	10 h
Autonomía al 100% de carga	9.5 h	9.5 h	8.2 h	8.5 h	8 h	8 h
Capacidad del depósito	15 l	15 l	25 l	25 l	25 l	45 l
Toma de corriente	2 x 230 V Schuko	2 x 230 V Schuko	2 x 230 V Schuko 1 x 230 V CEE 32A	2 x 230 V Schuko 1 x 400 V CEE 16A	2 x 230 V Schuko 1 x 230 V CEE 32A	2 x 230 V Schuko 400 V CEE 16A
Clase protección generador	IP23	IP23	IP23	IP23	IP23M	IP23
Clase protección conector	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
Dimensiones (l x an x al)	595 x 460 x 500 mm	595 x 460 x 527 mm	700 x 526 x 580 mm	700 x 526 x 580 mm	700 x 526 x 580 mm	730 x 600 x 910 mm
Peso neto	45 kg	50 kg	81 kg	88 kg	97 kg	170 kg
DTO.	**3%**	**3%**	**3%**	**3%**	**3%**	**3%**
OFERTA	~~526€~~ 510€	~~607€~~ 589€	~~1.008€~~ 970€	~~1.122€~~ 1.088€	~~1.123€~~ 1.089€	~~2.898€~~ 2.811€

PG 400 SR - 400 SRA

Robustos y potentes generadores **SÍNCRONOS**, de fácil de manejo y uso rápido. Muy adecuados para máquinas con alta corriente de arranque y para herramientas potentes.

PG 400 SR
· Depósito de 3,1 l.

PG 400 SRA
· Gran depósito de 11 l.

PG 400 SR
· Generador profesional de diseño estándar.
· Máxima fiabilidad y eficiencia.
· Generador controlado mediante condensador.
· Conexiones ergonómicas en la parte frontal.
· Protector de sobrecarga mediante térmico.
· Desconexión automática por falta de aceite.
· Puntualmente potencia hasta 3 veces superior a la nominal.

PG 400 SRA
· Regulación electrónica de voltaje AVR.
· Revestimiento de chapa para protección contra golpes.
· Conexiones ergonómicas en la parte frontal.
· Protector de sobrecarga mediante térmico.
· Desconexión automática por falta de aceite.
· Puntualmente potencia hasta 3 veces superior a la nominal.

Modelo	**PG 400 SR**	**PG 400 SRA**
Código	**6700041**	**6701041**
Voltaje	230 V	230 V
Potencia máx. puntual (230 V)	3,1 kW / 3,4 kVA	3,1 kW / 3,4 kVA
Potencia máx. continua (230 V)	2,6 kW / 2,9 kVA	2,6 kW / 2,9 kVA
Motor	Honda GX200	Honda GX200
Combustible	Gasolina	Gasolina
Arranque	**Manual**	**Manual**
Consumo al 75% de carga	1,1 l/h	1,1 l/h
Capacidad del depósito	3,1 l	11 l
Nivel de presión sonora	71 dB(A)	69 dB(A)
Toma de corriente	2 x 230 V Schuko	2 x 230 V Schuko
Dimensiones (l x an x al)	640 x 458 x 400 mm	623 x 409 x 500 mm
Peso neto	38 kg	43 kg
DTO.	**3%**	**3%**
OFERTA	~~935€~~ 907€	~~1.400€~~ 1.358€

PG 800 TRA

Generador **SÍNCRONO**, diseñado para clientes exigentes y de uso profesional. Muy adecuado para máquinas con alta corriente de arranque y para herramientas potentes.

PG 800 TRA
· Gran depósito de 11 l.

· Gran autonomía gracias a un depósito de 11 l.
· Regulación electrónica de voltaje AVR.
· Revestimiento de chapa para protección contra golpes.
· Conexiones ergonómicas en la parte frontal.
· Protector de sobrecarga mediante térmico.
· Desconexión automática por falta de aceite.

Modelo	**PG 800 TRA**
Código	**6701083**
Voltaje	230 V / 400 V
Potencia máx. puntual (230 V)	4,9 kW / 5,5 kVA
Potencia máx. continua (230 V)	3,7 kW / 4,1 kVA
Potencia máx. puntual (400 V)	6,6 kW / 8,3 kVA
Potencia máx. continua (400 V)	5,6 kW / 7,0 kVA
Motor	Honda GX390
Combustible	Gasolina
Arranque	**Manual**
Consumo al 75% de carga	2,2 l/h
Capacidad del depósito	11 l
Nivel de presión sonora	72 dB(A)
Toma de corriente	1 x 230 V Schuko 1 x 230 V 16 A 1 x 400 V 16 A
Dimensiones (l x an x al)	729 x 500 x 536 mm
Peso neto	81 kg
DTO.	**3%**
OFERTA	~~2.250€~~ 2.183€

Escalera telescópica transformable

En aluminio. Peldaños de **30 x 30 mm**, distancia entre peldaños 280 mm, **bisagra de acero con bloqueo automático**. Carga máx. de 150 kg,

TOP VENTAS

Modelo	Código									PRECIO
EQU44	**20029**	8x8	1,30	3,80	4,10	1,95	1,32	556	12,55	**240€**
EQU55	**20031**	10x10	1,55	4,90	5,20	2,50	1,66	629	14,75	**332€**
EQU66	**20506**	12x12	1,83	5,95	6,30	3,05	1,98	701	17,55	**385€**

EQU44

Escalera de un tramo

En aluminio. Peldaños de **30 x 30 mm**, distancia entre peldaños 280 mm. Carga máx. de 150 kg,
MODELOS PIU CON BASE ESTABILIZADORA.

Modelo	Código								PRECIO
A107	**20648**	7	2,16	2,00	60 x 25	430	–	3,40	**77€**
A108	**20000**	8	2,45	2,30	60 x 25	430	–	3,90	**88€**
A110	**20001**	10	2,99	2,82	60 x 25	430	–	5,00	**106€**
A112 PIU	**21350**	12	3,60	3,37	60 x 25	430	800	6,55	**151€**
A114 PIU	**21351**	14	4,10	3,89	60 x 25	430	900	7,50	**173€**
A115 PIU	**21352**	15	4,40	4,17	73 x 25	430	900	8,70	**194€**
A117 PIU	**21353**	17	5,00	4,69	73 x 25	430	1.000	9,70	**215€**

A1

A1 PIU

Escalera transformable doble | triple

En aluminio. Peldaños de 28 x 28 mm, con **cinta de seguridad antiapertura**, distancia entre peldaños 280 mm. Carga máx. de 150 kg,
CON BASE ESTABILIZADORA.

DOBLES

Modelo	Código									PRECIO
OR207	**21043**	7+7	2,00	3,20	3,40	1,90	60 x 25	800	8,30	**183€**
OR209	**21044**	9+9	2,60	4,00	4,30	2,40	60 x 25	900	10,80	**207€**
OR211	**21045**	11+11	3,15	5,00	5,40	2,95	73 x 25	1.000	13,90	**252€**

TRIPLES

Modelo	Código									PRECIO
OR307	**21046**	7+7+7	2,00	4,00	4,25	1,90	60 x 25	800	12,30	**234€**
OR309	**21047**	9+9+9	2,60	5,30	5,65	2,40	73 x 25	900	15,50	**292€**
OR311	**21048**	11+11+11	3,15	6,60	7,05	2,95	84 x 25	1.000	19,50	**372€**
OR312	**21049**	12+12+12	3,40	7,15	7,60	3,25	84 x 25	1.000	21,30	**438€**
OR313	**21460**	13+13+13	3,90	8,65	9,20	3,65	84 x 25	1.100	22,30	**465€**

OR2

OR3

Escalera de tijera doméstica

En aluminio con **BANDEJA PORTAHERRAMIENTA. Peldaño ancho de 120 mm** y subida provista de plataforma (25 x 25) con sistema de bloqueo exclusivo y **guardacuerpo**. Ligera, práctica y segura gracias a la plataforma con **anclaje de seguridad** y tacos antideslizantes. Carga máx. de 150 kg,

· Peldaños de 120 mm.

Modelo	Código						PRECIO
COMODA 03	21523	3	1,32	0,60	2,60	3,47	80€
COMODA 04	21524	4	1,58	0,84	2,84	4,26	98€
COMODA 05	21525	5	1,84	1,08	3,08	5,06	117€
COMODA 06	21526	6	2,10	1,32	3,32	6,01	138€
COMODA 07	21527	7	2,36	1,56	3,56	6,87	157€

Escalera de tijera profesional

En aluminio, permite un **uso intensivo** para todos los que desean trabajar con una **escalera segura**. Ligera, práctica y cómoda gracias al peldaño ancho de 80 mm, paso de 280 mm, **arco de seguridad** de 600 mm y la **plataforma de 270 x 290 mm. EQUIPADA CON BANDEJA PORTAHERRAMIENTAS.** Carga máx. de 150 kg,

Modelo	Código							PRECIO
CLIMB EV003	20872	3	1,45	0,70	0,80	60 x 20 50 x 20	450	4,30	117€
CLIMB EV004	20873	4	1,75	0,95	1,00	60 x 20 50 x 20	480	5,30	138€
CLIMB EV005	20874	5	2,00	1,20	1,20	60 x 20 50 x 20	510	6,30	162€
CLIMB EV006	20875	6	2,30	1,45	1,40	60 x 20 50 x 20	540	7,30	183€
CLIMB EV007	20876	7	2,60	1,70	1,60	60 x 20 50 x 20	570	8,30	202€

ACCESORIOS OPCIONALES

	CÓDIGO	PRECIO
Pasamanos (2 uds.) para CLIMB EV005 - CLIMB EV006	21366	64€
Pasamanos (2 uds.) para CLIMB EV007	20727	64€

Escalera almacén

En aluminio. Plegable con ruedas Ø 175 mm. Con peldaños de 165 mm, **plataforma 760 x 440 mm**. **Inclinación del retro de 88°**, que permite acercar la escalera a la pared. Carga máx. de 150 kg,

EU EN 131

MADE IN ITALY

Modelo	Código								PRECIO
FORTEZZA 04	**20467**	4	2,30	1,00	84x25	800	1.293	31,00	**746€**
FORTEZZA 06	**20469**	6	2,85	1,45	84x25	1.000	1.718	37,50	**863€**
FORTEZZA 07	**20470**	7	3,13	1,70	84x25	1.000	1.868	39,50	**919€**
FORTEZZA 08	**20471**	8	3,41	1,95	84x25	1.000	2.019	41,00	**945€**
FORTEZZA 09	**20472**	9	3,69	2,20	84x25	1.000	2.169	43,00	**1.006€**

En aluminio. Plegable con ruedas Ø 175 mm. Con peldaños de 80 mm, **plataforma 470 x 370 mm**. Carga máx. de 150 kg,

EU EN 131

MADE IN ITALY

Modelo	Código								PRECIO
CASTELLO 04	**21057**	4	2,02	1,05	73x25	800	1.170	16,00	**449€**
CASTELLO 05	**21058**	5	2,30	1,30	73x25	800	1.350	17,50	**576€**
CASTELLO 06	**21059**	6	2,58	1,55	73x25	800	1.530	19,50	**733€**
CASTELLO 07	**21060**	7	2,86	1,80	73x25	800	1.700	21,00	**850€**
CASTELLO 08	**21061**	8	3,14	2,07	73x25	800	1.880	22,50	**966€**
CASTELLO 10	**21286**	10	3,42	2,60	73x25	800	2.188	23,50	**1.219€**

Plataforma

En aluminio. Plegable, amplia superficie de trabajo, **plataforma de 425 mm**. Puede ser utilizado por **dos operadores** al mismo tiempo. **Carga máx. de 250 kg,**

Modelo	Código							PRECIO
STEP 40	**20945**	2	160	400	1.420	1.200	7,85	**273€**
STEP 65	**20946**	3	160	650	2.100	1.670	11,80	**342€**
STEP 80	**20947**	3	160	800	2.540	1.997	14,00	**404€**

ACCESORIOS OPCIONALES

	CÓDIGO	PRECIO
Barandilla para STEP 40	**21020**	**56€**
Barandilla para STEP 65	**21019**	**56€**
Barandilla para STEP 80	**21018**	**56€**

MADE IN ITALY

Andamio con plataforma

En aluminio. Con plataforma incluida, Dimensiones adecuadas para trabajar en interiores. Con ruedas y base estabilizadora. Carga máx. de 120 kg,

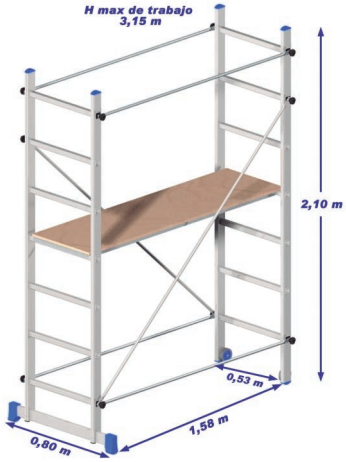



MADE IN ITALY

Modelo	Código						PRECIO
SUPERMINIO	**20783**	2,10	1,15	60x25	530	21,00	**276€**

En aluminio. Base plegable, montaje sin herramientas, area de trabajo de 1,88 mm. **Cerrado solo 26 cm**, fácil acceso a través pasillos y puertas. Con plataforma incluida. Carga máx. de 150 kg,

MADE IN ITALY



ACCESORIOS OPCIONALES

	CÓDIGO	PRECIO
Módulo superior (Alto 1 m)	**20955**	**196€**

Modelo	Código						PRECIO
DINAMICO	**20939**	1,88	0,82	60x25	700	29,90	**499€**

En aluminio. Con bisagras en acero. 2 escaleras que se convierten en andamios y mesa de trabajo, **CON PLATAFORMA INCLUIDA.** Carga máx. de 150 kg,

EU EN 131

MADE IN ITALY

Modelo	Código						PRECIO
TEAM	**21062**	3,00	1,98	60x25	535	31,50	**733€**

Andamio con plataforma

MARCHETTI

En aluminio. Con **tubo redondo de Ø 50 mm**, base plegable. Mediante los distintos módulos, puede aumentar la altura de trabajo hasta max de 6,66 m, sin anclaje a la pared. Carga máx. de 200 kg. **SMART 625 CON 2 PLATAFORMAS DE TRABAJO INCLUIDAS.**

SMART PIU

· Ruedas con freno Ø 125 mm.

· Dispositivo de enganche rápido.

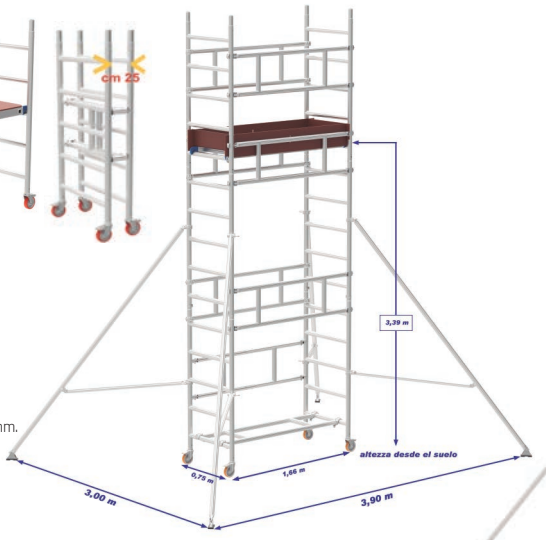

SMART 475

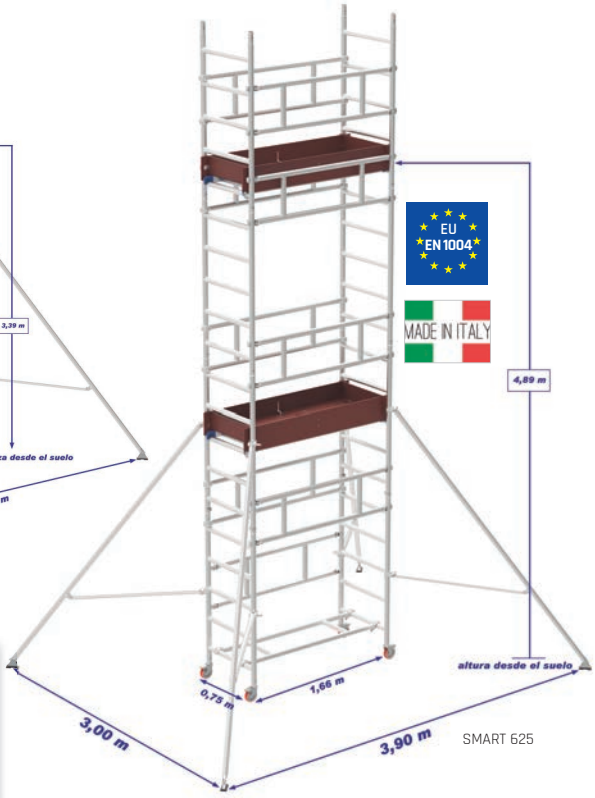

SMART 625

Modelo	Código	Altura total máx.	Plataforma de trabajo máx.	PRECIO
SMART PIU	**21386**	1,75 m	1,00 m	**725€**
SMART 475	**21454**	4,75 m	3,40 m	**3.170€**
SMART 625	**21415**	6,25 m	4,90 m	**3.767€**

En acero galvanizado (protege las superficies del óxido), tubo redondo de Ø 45 mm, con niveladores atornillados, sin anclaje a la pared. Carga máx. de 200 kg/m². **CON 2 PLATAFORMAS DE TRABAJO INCLUIDAS.**



· **EXCLUSIVO.** Bastidores con peldaño antideslizantes, crean una escalera vertical para la subida en seguridad. **No se requieren escaleras internas.**

· Ruedas de Ø 200 mm.

· **Pie ajustable.** Permite que la base funcione incluso en presencia de pequeñas diferencias de altura con absoluta estabilidad. Ideal para trabajar al aire libre.

Modelo	Código	Altura total máx.	Plataforma de trabajo máx.	PRECIO
SYSTEM 100x200	**21484**	8,00 m	6,94 m	**3.013€**

Serie **MWB**

METALWORKS

Los cofres Metalworks para la construcción garantizan una seguridad de almacenamiento de tus herramientas y materiales de valor en la obra. Uno de cada tres robos es cometido por oportunistas. Da a tus herramientas y materiales de valor un lugar de almacenamiento seguro. Características: chapa de acero de 1.5 mm a 5 mm (según modelo). Alrededor del cofre se encuentra un borde de seguridad. Dos asas abatibles. Acabado pintura epoxi roja. Dos amortiguadores hidráulicos para una abertura asistida y fácil de la tapa. Cierre con dos cerraduras Euro con llave única y cierre de pestillo. Entregado con 6 llaves por cofre. Bisagra tipo piano industrial en toda la longitud del cofre y la tapa.

MWB195

MWB265

MWB445

MWB700

Modelo	MWB195	MWB265	MWB445	MWB700
Código	**758120195**	**758120265**	**758120445**	**758120700**
Volumen	**178 l**	**248 l**	**349 l**	**565 l**
Espesor acero	1,5 mm	1,5 mm	2 mm	2 mm
Dimensiones ext. (l x an x al)	947 x 468 x 450 mm	1.287 x 468 x 450 mm	1.134 x 610 x 623 mm	1.814 x 610 x 623 mm
Dimensiones int. (l x an x al)	915 x 445 x 445 mm	1.255 x 445 x 445 mm	1.100 x 605 x 525 mm	1.780 x 605 x 525 mm
Peso neto	38,2 kg	466 kg	66,3 kg	92,7 kg
PRECIO	**499€**	**650€**	**730€**	**1.115€**

Serie **KOFPRO**

METALWORKS

Fabricadas en polietileno de alta densidad y dedicados al uso industrial. Protegen contra el agua (IPX5) y el polvo. Se pueden apilar hasta 5 unidades. Se pueden utilizar entre -40°C y +80°C, resisten ácidos, grasas, radiación UV y están aprobadas para uso alimentario. Conserva el hielo 12 h. Con cerradura de seguridad con llave. Los modelos 841 y 1041 llevan ruedas de 125 mm y una asa para transporte. **Standard IP X 5.**

KOFPRO 451

KOFPRO 841

KOFPRO 1041

Modelo	KOFPRO 451	KOFPRO 841	KOFPRO 1041
Código	**758120451**	**758120841**	**758121041**
Volumen	**28 l**	**104 l**	**152 l**
Carga máx. estática / dinámica	**100 / 75 kg**	**125 / 90 kg**	**150 / 105 kg**
Dimensiones ext. (l x an x al)	450 x 400 x 350 mm	800 x 400 x 550 mm	1.000 x 400 x 550 mm
Dimensiones int. (l x an x al)	360 x 340 x 250 mm	710 x 335 x 425 mm	815 x 340 x 420 mm
Peso neto	4 kg	9,5 kg	10,5 kg
PRECIO	**111€**	**270€**	**312€**

Serie **ALUD**

METALWORKS

Fabricadas en **aluminio 10/10e** y con esquineras de polipropileno. Resisten la corrosión, no se deforman y se pueden utilizar en el exterior. **Con cerradura de seguridad con llave opcional.**

ALUD 29

ALUD 47

ALUD 76

ALUD 157

ALUD 91

ALUD 140

ACCESORIOS OPCIONALES

	CÓDIGO	PRECIO
Set de 2 cerraduras con llave	**751031008**	**20,61€**

Modelo	ALUD 29	ALUD 47	ALUD 76	ALUD 91	ALUD 140	ALUD 157
Código	**758120029**	**758120047**	**758120076**	**758120091**	**758120140**	**758120157**
Volumen	**30 l**	**48 l**	**73 l**	**92 l**	**140 l**	**157 l**
Dimensiones ext. (l x an x al)	430 x 335 x 277 mm	580 x 385 x 277 mm	580 x 385 x 410 mm	780 x 385 x 379 mm	900 x 495 x 379 mm	782 x 585 x 410 mm
Dimensiones int. (l x an x al)	400 x 300 x 248 mm	550 x 350 x 248 mm	550 x 350 x 381 mm	750 x 350 x 350 mm	870 x 460 x 350 mm	750 x 550 x 381 mm
Peso neto	3,02 kg	3,98 kg	4,78 kg	5,7 kg	7,2 kg	7,4 kg
PRECIO	**123€**	**150€**	**180€**	**225€**	**281€**	**295€**